


## SKD-RBN Serie 2-50 Nm

### Bürstenloser Niedervolt-Stabschrauber mit Schub- oder Hebelstart

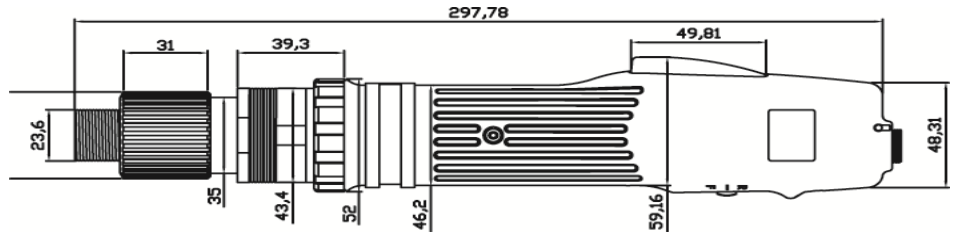

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart, P: Schubstart
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL-800)
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-RBN60L	SKD-RBN90L	SKD-RBN120L	SKD-RBN180L	SKD-RBN 250L	SKD - RBN350L	SKD-RBN500L	
	SKD-RBN60P	SKD-RBN90P	SKD-RBN120P	SKD-RBN180P	SKD-RBN250P	SKD-RBN3500P	SKD-RBN500P	
Spannung	DC 40V							
Leistung	100W	120W	120W	200W	260W	260W	260W	
Drehmoment	2 - 6 Nm	3 - 9 Nm	4 - 12 Nm	6 - 18 Nm	8 - 25 Nm	12 - 35 Nm	20 - 50 Nm	
Genauigkeit	+5%							
Drehmoment-Einstellung	stufenlos							
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000	550 - 800	380 - 550	240 - 350	240 - 350	240 - 350	140 - 200	
Schraubengrößen	Gewindeschraube	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	<8	<10	<8	<10	<12
	Selbstschneidend	<4	<4.5	<6	<8	<6	<8	<10
Gewicht	1250 g					2200 g		
Länge	298 mm					393 mm		
Netzteile & Controller	SKP-40BC-HL-800							
Bit Typ (Standard Typ B)								