


SKD-2000 L Serie (bürstenbehaftet) 0,02-0,98Nm

Niedervolt Elektroschrauber mit Hebelstart

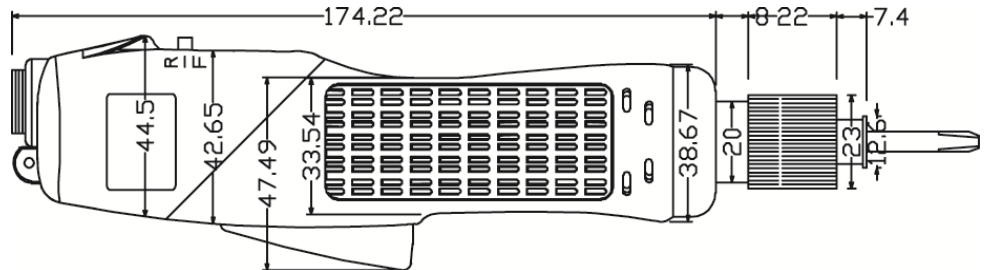

- Ergonomisches Design mit zweifarbigem Gehäuse
- Geringe Erwärmung und vibrationsarm
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit $\pm 3\%$ Genauigkeit
- Optional stufenlose Drehzahl einstellbar
- ESD-Ausführung mit geerdetem Bit optional
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-C32HL oder KL-SS2 Modul)

Modell		Standard oder Sanftanlauffunktion			Zählfunktion und Sanftanlauf		
		SKD-2000L	SKD-2200L	SKD-2300L	SKD-C2000L	SKD-C2200L	SKD-C2300L
Spannung		DC 24V oder 32V					
Leistung		25W					
Drehmoment		0,02 - 0,34 Nm	0,05 - 0,69 Nm	0,1 - 0,98 Nm	0,02 - 0,34 Nm	0,05 - 0,69 Nm	0,1 - 0,98 Nm
Genauigkeit		$\pm 3\%$					
Drehmoment-Einstellung		stufenlos					
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	670	1000	1000	670
	LO	700	700	470	700	700	470
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,0 - 2,3	1,4 - 2,6	1,6 - 3,0	1,0 - 2,3	1,4 - 2,6	1,6 - 3,0
	Selbstschneidend	1,0 - 2,0	1,4 - 2,3	1,6 - 2,6	1,0 - 2,0	1,4 - 2,3	1,6 - 2,6
Gewicht		270 g					
Länge		175 mm					
Netzteile & Controller		SKP-32HL-60W, SKP-32VR-60W, KL-SS2 Modul			SKP-C32HL		
Bit Typ (Standard Typ B)							