


SKD-5000 Serie (bürstenbehaftet) 0,1-1,57Nm

Niedervolt Elektroschrauber Hebel- oder Schubstart

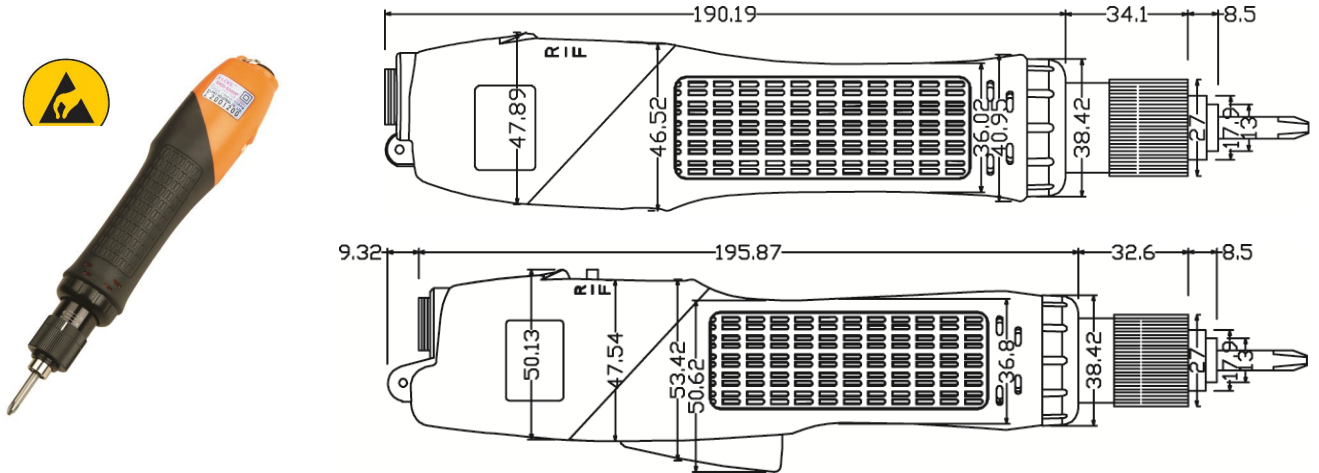

- Ergonomisches Design mit zweifarbigem Gehäuse
- Geringe Erwärmung und vibrationsarm
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit +/-3% Genauigkeit
- Optional stufenlose Drehzahl einstellbar
- ESD-Ausführung mit geerdetem Bit optional
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-C32HL oder KL-SS2 Modul)

Modell	Standard oder Sanftanlauffunktion			Zählfunktion und Sanftanlauf			
	SKD-5200L	SKD-5300L	SKD-5300LF	SKD-C5200L	SKD-C5300L	SKD-C5300LF	
	SKD-5200P	SKD-5300P	SKD-5300PF	SKD-C5200P	SKD-C5300P	SKD-C5300PF	
Spannung	DC 24V oder 32V		DC 32V	DC 24V oder 32V		DC 32V	
Leistung	48W						
Drehmoment	0,1 - 1,18 Nm	0,3 - 1,57 Nm	0,1 - 0,78 Nm	0,1 - 1,18 Nm	0,3 - 1,57 Nm	0,1 - 0,78 Nm	
Genauigkeit	+/-3%						
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	2000	1000	1000	2000
	LO	700	700	X	700	700	X
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,6 - 3,0	2,3 - 3,5	1,6 - 3,0	1,6 - 3,0	2,3 - 3,5	1,6 - 3,0
	Selbstschneidend	1,6 - 2,6	2,3 - 3,0	1,6 - 2,6	1,6 - 2,6	2,3 - 3,0	1,6 - 2,6
Gewicht	480 g						
Länge	191/196 mm						
Netzteile & Controller	SKP-32HL-60W, SKP-32VR-60W, KL-SS2 Modul			SKP-C32HL			
Bit Typ (Standard Typ B)							