


SKD-8000 Serie (bürstenbehaftet) 0,49-4,70Nm

Niedervolt Elektroschrauber

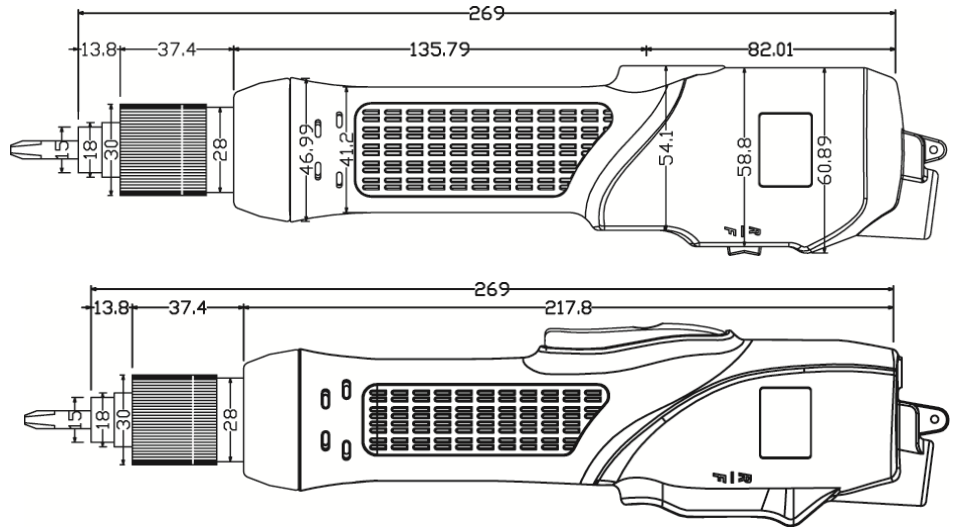

- Ergonomisches Design mit zweifarbigen Gehäuse
- Geringe Erwärmung und vibrationsarm
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit +/-3% Genauigkeit
- Optional stufenlose Drehzahl einstellbar
- ESD-Ausführung mit geerdetem Bit optional
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-C32HL oder KL-SS2 Modul)

Modell		Standard oder Sanftanlauf Funktion				Zählfunktion und Sanftanlauf			
		SKD-8300L	SKD-8400L	SKD-8500L	SKD-8300LF	SKD-C8300L	SKD-C8400L	SKD-C8500L	SKD-C8300LF
		SKD-8300P	SKD-8400P	SKD-8500P	SKD-8300PF	SKD-C8300P	SKD-C8400P	SKD-C8500P	SKD-C8300PF
Spannung		DC 24V oder 32V			DC 32V	DC 24V oder 32V			DC 32V
Leistung		55W							
Drehmoment	Nm	0,59 - 2,16	0,98 - 2,94	1,47 - 4,41	0,49 - 1,18	0,59 - 2,16	0,98 - 2,94	1,47 - 4,41	0,49 - 1,18
Genauigkeit		-3%							
Drehmoment-Einstellung		stufenlos							
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	750	530	2000	1000	750	530	2000
	LO	700	520	350	X	700	520	350	X
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2,6 - 4,0	3,0 - 5,0	4,0 - 6,0	2,3 - 3,5	2,6 - 4,0	3,0 - 5,0	4,0 - 6,0	2,3 - 3,5
	Selbstschneidend	2,6 - 3,5	3,0 - 4,5	4,0 - 5,0	2,3 - 3,0	2,6 - 3,5	3,0 - 4,5	4,0 - 5,0	2,3 - 3,0
Gewicht		700 g							
Länge		269 mm							
Netzteile & Controller		SKP-32HL-60W, SKP-32VR-60W KL-SS2 Modul				SKP-C32HL			
Bit Typ (Standard Typ B)									