

HSF-50

Automatische Schraubenzuführung



Automatische Schraubenzuführungen sorgen für eine rationelle Fertigung. Sie können sowohl mit Handschraubern als auch in automatisierten Anlagen verwendet werden. Zeitaufwändige Arbeiten entfallen. Die Zuführung schießt die Schrauben direkt vor die Schrauber Klinge. Dadurch lassen sich hohe Taktzeiten realisieren und Arbeiten effizient und präzise durchführen.


- Effektiv
- Wartungsarm
- Bedienerfreundlich
- Servicefreundlich
- Niedervolttechnik 24VDC
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsnetzteil
- Geringer Druckluftverbrauch
- Keine aufwendige Bedienerführung
- Große Einfüllöffnung
- Taktgenau
- Schnittstellen für Industrie 4.0 vorbereitet
- Anschluss an fremde Mundstücke möglich
- Alle Anschlüsse auf einer Seite
- Verarbeitung von mikroverkapselten und beschichteten Schrauben möglich
- Schraubenanforderung extern oder per Taster (eingebaut bei HSF-50)



HSF-50

Automatische Schraubenzuführung

- Füllmenge 3 Liter
- Taktrate 50 Stück/min
- Gewicht 9 kg
- Abmessungen bxhxt 250x245x330 mm
- Netzanschluss 24 VDC
- Max. Leistungsaufnahme 150 VA
- Externes Netzteil 110-240 VAC / 150W
- Schnittstellen Potenzialfrei
- Kommunikationsschnittstelle Rundstecksystem M8, 4-polig
- Druckluftanschluss LW6 trocken und ölfrei
- Betriebsdruck Max. 6 bar
- Zuführschlauch Max. 5 m

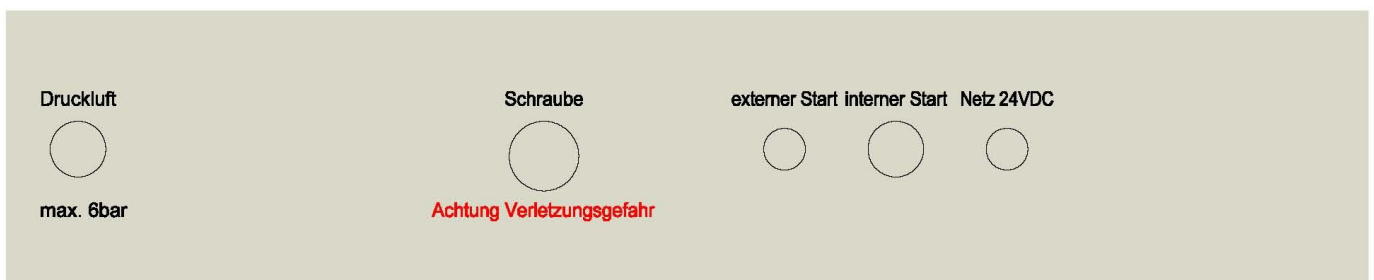

Anschlusspanel HSF-50

HSF-50

Automatische Schraubenzuführung



- Geringes Geräuschniveau
- Standardkomponenten
- Energieschonend
- Keine Vibration
- Gleichbleibende Ausbringrate
- Geringes Gewicht
- Geringer Platzbedarf
- Abriebarm