


SKD-2000 L Serie (bürstenbehaftet) 0,02-0,98Nm

Niedervolt Elektroschrauber mit Hebelstart

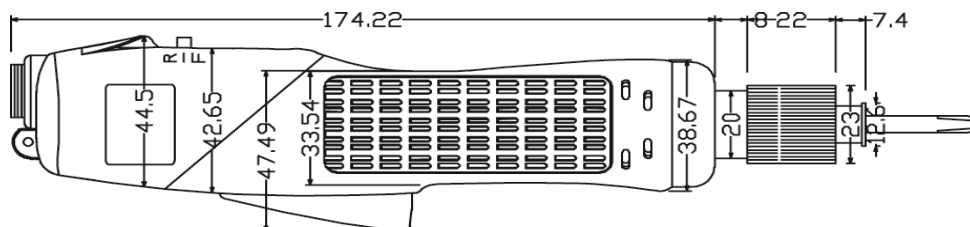

- Ergonomisches Design mit zweifarbigem Gehäuse
- Geringe Erwärmung und vibrationsarm
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit +-3% Genauigkeit
- Optional stufenlose Drehzahl einstellbar
- ESD-Ausführung mit geerdetem Bit optional
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-C32HL oder KL-SS2 Modul)

Modell	Standard oder Sanftanlauf			Zählfunktion und Sanftanlauf			
	SKD-2000L	SKD-2200L	SKD-2300L	SKD-C2000L	SKD-C2200L	SKD-C2300L	
Spannung	DC 24V oder 32V						
Leistung	25W						
Drehmoment	0,02 - 0,34 Nm	0,05 - 0,69 Nm	0,1 - 0,98 Nm	0,02 - 0,34 Nm	0,05 - 0,69 Nm	0,1 - 0,98 Nm	
Genauigkeit	+-3%						
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	670	1000	1000	670
	LO	700	700	470	700	700	470
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,0 - 2,3	1,4 - 2,6	1,6 - 3,0	1,0 - 2,3	1,4 - 2,6	1,6 - 3,0
	Selbstschneidend	1,0 - 2,0	1,4 - 2,3	1,6 - 2,6	1,0 - 2,0	1,4 - 2,3	1,6 - 2,6
Gewicht	270 g						
Länge	175 mm						
Netzteile & Controller	SKP-32HL-60W, SKP-32VR-60W, KL-SS2 Modul			SKP-C32HL			
Bit Typ (Standard Typ B)							