


SKD-8000 Serie (bürstenbehaftet) 0,49-4,70Nm

Niedervolt Elektroschrauber Hebel- oder Schubstart

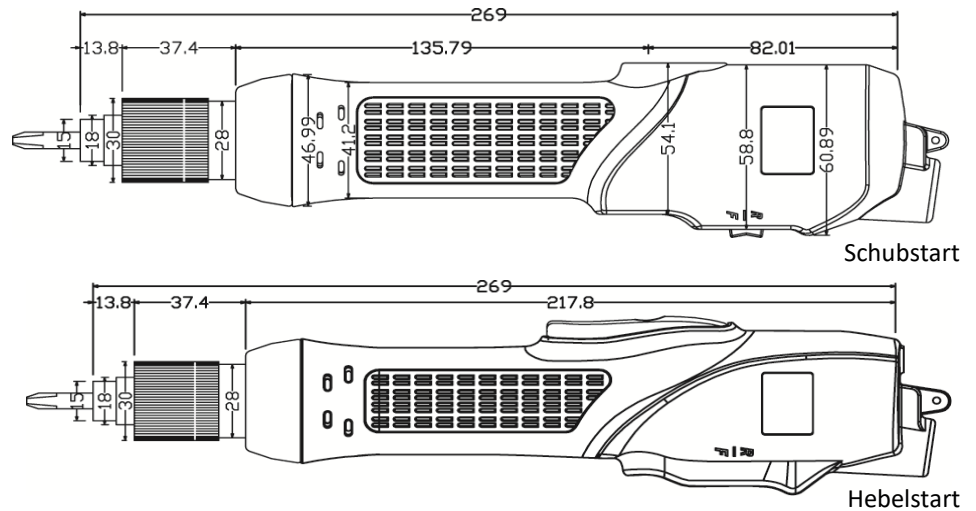

- Ergonomisches Design mit zweifarbigen Gehäuse
- Geringe Erwärmung und vibrationsarm
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit $\pm 3\%$ Genauigkeit
- Optional stufenlose Drehzahl einstellbar
- ESD-Ausführung mit geerdetem Bit optional
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-C32HL oder KL-SS2 Modul)

Modell	Standard oder Sanftanlauf				Zählfunktion und Sanftanlauf				
	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	SKD-SKD-	
Spannung	DC 24V oder 32V				DC 32V	DC 24V oder 32V			DC 32V
Leistung	55W								
Drehmoment Nm	0,59 - 2,16	0,98 - 2,94	1,47 - 4,41	0,49 - 1,18	0,59 - 2,16	0,98 - 2,94	1,47 - 4,41	0,49 - 1,18	
Genauigkeit	-3%								
Drehmoment-Einstellung	stufenlos								
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	750	530	2000	1000	750	530	2000
	LO	700	520	350	X	700	520	350	X
Schraubengrößen	Gewindeschrauben	2,6 - 4,0	3,0 - 5,0	4,0 - 6,0	2,3 - 3,5	2,6 - 4,0	3,0 - 5,0	4,0 - 6,0	2,3 - 3,5
	Selbstschneid	2,6 - 3,5	3,0 - 4,5	4,0 - 5,0	2,3 - 3,0	2,6 - 3,5	3,0 - 4,5	4,0 - 5,0	2,3 - 3,0
Gewicht	700 g								
Länge	269 mm								
Netzteile & Controller	SKP-32HL-60W, SKP-32VR-60W KL-SS2 Modul				SKP-C32HL				
Bit Typ (Standard Typ B)									