


SKD-BN200 Serie 0,02-0,98Nm

Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebelstart

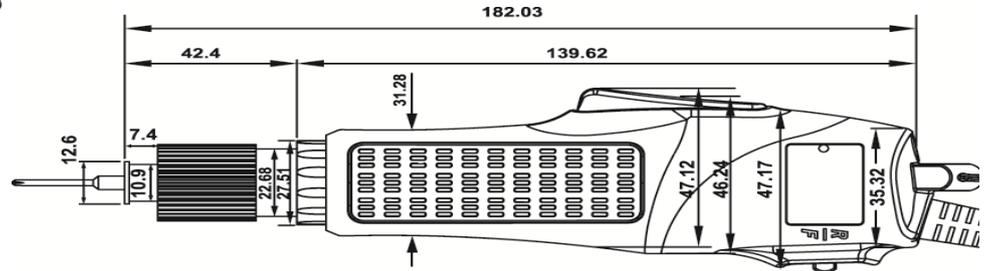

- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC32HL, SKP-BC40HL oder KL-SSBN Modul) nicht für Version SKD-BN203LS5
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Für SKD-BN203 sind 8 unterschiedliche Drehzahlen erhältlich
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- Der SKD-BN210 ist auch als Schubstart Variante erhältlich

Modell	SKD-BN203L	SKD-BN203LS5	SKD-BN203LS6	SKD-BN203LS7	SKD-BN207L	SKD-BN210L SKD-BN210P
Spannung	DC 24V oder 32V					
Leistung	25W					
Drehmoment	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.02 - 0.34 Nm	0.05 - 0.69 Nm	0.10 - 0.98 Nm
Genauigkeit	+3%					
Drehmoment-Einstellung	stufenlos					
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	500	370	230	1000
	LO	700	350	260	160	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.0 - 2.3	1.4 - 2.6
	Selbstschneidend	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.0 - 2.0	1.4 - 2.3
Gewicht	310 g					
Länge	230 mm					
Netzteile & Controller	SKP-32BC-60WN, SKP-BC40HL V3.0/3.1					
Bit Typ (Standard Typ B)	