


## DLV30A/45A/70A-ABK Serien 0,4 - 7 Nm

### Bürstenlose 230V Elektroschrauber mit Hebel- oder Schubstart

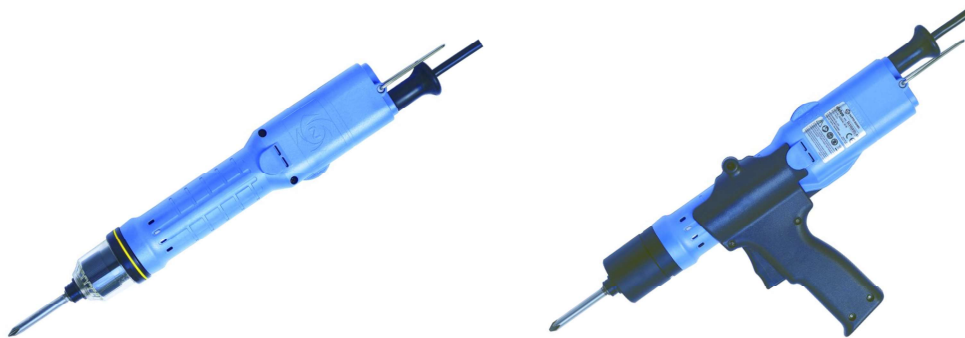

- P: Schubstart; L: Hebelstart
- Leistungsaufnahme (W): Normal: 45- Maximal: 73
- Geräuschemission (dB): 73 (EN50144-1)
- Vibrationspegel (m/s<sup>2</sup>): 0,5 (EN50144-1)
- Lieferumfang: je eine Feder für niedriges Drehmoment 0,4 - 1,6 sowie eine Feder für hohes Drehmoment 1,2- 3,0
- Linkslaufschalter zur schnellen Drehrichtungsänderung
- Mechanische Abschaltkupplung
- Schnellwechselfutter für Klingen und Schlüssel, Klingenaufnahme nach DIN-ISO 1123: 1/4"

Modell	DLV30A12L-ABK DLV30A12P-ABK	DLV30A06L-ABK DLV30A06P-ABK	DLV30A20L-ABK DLV30A20P-ABK	DLV45A12L-ABK DLV45A12P-ABK	DLV45A06L-ABK DLV45A06P-ABK	DLV70A06L-ABK DLV70A06P-ABK	
Spannung	AC 230V						
Drehmoment	0,4 - 3 Nm	0,4 - 3 Nm	0,4 - 3 Nm	2 - 4,5 Nm	2 - 4,5 Nm	3,8 - 7 Nm	
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	1200	650	2000	1200	650	650	
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2.6 - 5.0	2.6 - 5.0	2.6 - 5.0	4.0 - 6.0	4.0 - 6.0	4.5 - 8.0
	Selbstschneidend	2.5 - 4.0	2.5 - 4.0	2.5 - 4.0	4.0 - 5.0	4.0 - 5.0	4.5 - 7.0
Gewicht	700 g						
Länge	276 mm						
Bit Typ (Standard)							