


DLV30/45/70 Serien 0,4 - 7 Nm

Bürstenlose 230V Elektroschrauber mit Hebel- oder Schubstart

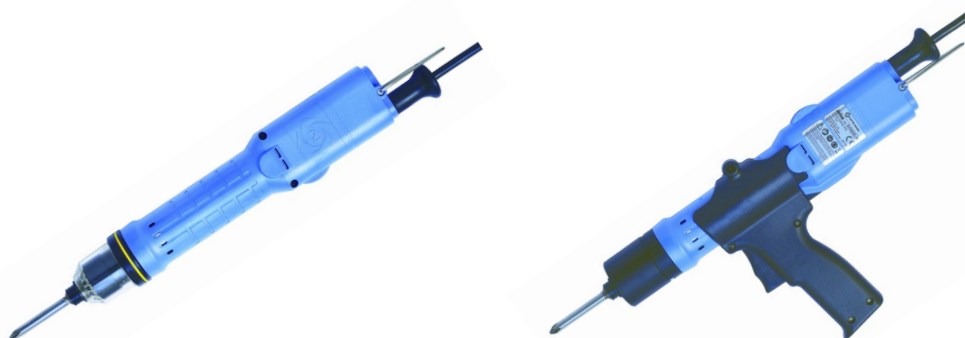

- SP: Schubstart; LP: Hebelstart; LP: Langsamdrehend Schubstart; LL: Langsamdrehend, Hebelstart; HP: Schnelldrehend, Schubstart; HL: Schnelldrehend, Hebelstart
- Leistungsaufnahme (W): Normal: 45- Maximal: 73
- Geräuschemission (dB): 73 (EN50144-1)
- Vibrationspegel (m/s²): 0,5 (EN50144-1)
- Lieferumfang: je eine Feder für niedriges Drehmoment 0,4 - 1,6 sowie eine Feder für hohes Drehmoment 1,2- 3,0
- Zwei Drehmomenteinstellbereiche durch Abschaltfeder
- Linkslaufschalter zur schnellen Drehrichtungsänderung
- Mechanische Abschaltkupplung
- Schnellwechselfutter für Klingen und Schlüssel

| Modell | DLV30SL DLV30SP | DLV30LL DLV30LP | DLV30HL DLV30HP | DLV45SL DLV45SP | DLV45LL DLV45LP | DLV70LL DLV70LP | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Spannung | AC 230V | | | | | | |
| Drehmoment | 0,4 - 3 Nm | 0,4 - 3 Nm | 0,4 - 3 Nm | 2 - 4,5 Nm | 2 - 4,5 Nm | 3,8 - 7 Nm | |
| Drehmoment-Einstellung | stufenlos | | | | | | |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 | 650 | 2000 | 1200 | 650 | 650 | |
| Schraubengrößen | Gewindeschraube | 2.6 - 5.0 | 2.6 - 5.0 | 2.6 - 5.0 | 4.0 - 6.0 | 4.0 - 6.0 | 4.5 - 8.0 |
| | Selbstschneidend | 2.5 - 4.0 | 2.5 - 4.0 | 2.5 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 4.0 - 5.0 | 4.5 - 7.0 |
| Gewicht | 700 g | | | | | | |
| Länge | 276 mm | | | | | | |
| Bit Typ (Standard) | | | | | | | |