


SKD-RBK Serie 2-50 Nm

Bürstenloser Niedervolt-Stabschrauber mit Schub- oder Hebelstart

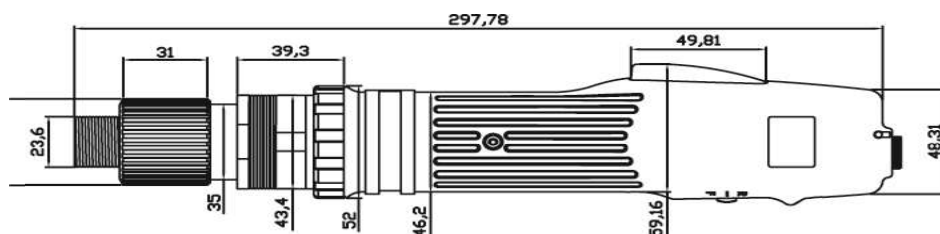

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart, P: Schubstart
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL-800)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-RBK60L-ESD	SKD-RBK90L-ESD	SKD-RBK120L-ESD	SKD-RBK180L-ESD	SKD-RBK250L-ESD	SKD-RBK350L-ESD	SKD-RBK500L-ESD	
	SKD-RBK60P-ESD	SKD-RBK90P-ESD	SKD-RBK120P-ESD	SKD-RBK180P-ESD	SKD-RBK250P-ESD	SKD-RBK350P-ESD	SKD-RBK500P-ESD	
Spannung	DC 40V							
Leistung	100W	120W	120W	200W	260W	260W	260W	
Drehmoment	2 - 6 Nm	3 - 9 Nm	4 - 12 Nm	6 - 18 Nm	8 - 25 Nm	12 - 35 Nm	20 - 50 Nm	
Genauigkeit	± 5%							
Drehmoment-Einstellung	stufenlos							
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000	550 - 800	380 - 550	240 - 350	240 - 350	240 - 350	140 - 200	
Schraubengrößen	Gewindeschraube	4.0 - 5.0	5.0 - 6.0	<8	<10	<8	<10	<12
	Selbstschneidend	<4	<4.5	<6	<8	<6	<8	<10
Gewicht	1250 g					2200 g		
Länge	298 mm					393 mm		
Netzteile & Controller	SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V3.0/V3.1							
Bit Typ (Standard Typ B)								